MASPRO

レベルチェッカー用 バッテリーパック

取扱説明書

Ni-Cd RECHARGEABLE BATTERY PACK

NBP1513

（充電式ニッケルカドミウム電池）

適合レベルチェッカー
LC3, LC4, LC4A, LC5 LC6, LC7, LCN2

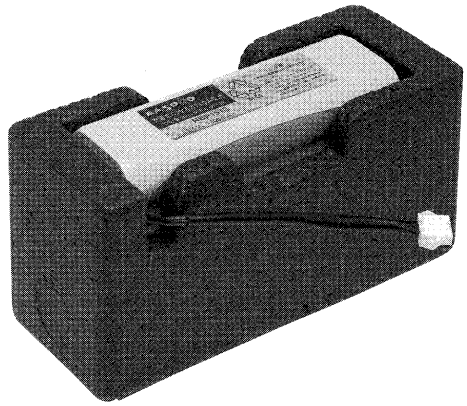

レベルチェッカーに使用する，専用の充電式ニッケルカドミウム電池です。

規格表 Specifications

MASPRO

項目 *Items*	規格
公称電圧 *Nominal Voltage*	DC14.4V
公称容量 *Nominal Capacity*	1300mAh
充電時間 *Charging Time*	約1.5時間（周囲温度⊕25°C）※
外観寸法 *Dimensions*	47(H)×50(W)×135(D)mm
質量（重量） *Weight*	約600g

※NBC1814で充電

マスプロの規格表に絶対うそはありません。
ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

専用充電器（別売）
バッテリークイックチャージャー NBC1814

MASter of PROduction 生産の覇者

安全上のご注意

ご使用の前に，必ずよくお読みください。

⚠ 警告

●バッテリーパックNBP1513の液（強アルカリ性）が目に入ったときは，失明する恐れがあります。目をこすらず，すぐにきれいな水で充分洗った後，ただちに医師の治療を受けてください。



⚠ 注意

●バッテリーパックNBP1513の充電には，必ず別売の専用バッテリークイックチャージャーNBC1814をお使いください。他の充電器を使用すると，破裂・液もれにより，火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



●バッテリーパックNBP1513に張ってあるプラスチックカバーは，はがさないでください。ショートして，電池の破裂・液もれにより，火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



●バッテリーパックNBP1513の給電コードを傷つけたり，加工しないでください。また，重いものをのせたり，加熱したり，引っ張ったりすると，電池の破裂・液もれにより，火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

●バッテリーパックNBP1513は，加熱したり，分解したり，火や水の中に入れないでください。電池の破裂・液もれにより，火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

●ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
●お読みになったあとは，保存してください。

マルチメディアの MASPRO ＝マスプロ電工＝

使用上のご注意

●出荷時は，充電されていません。ご使用の前に必ず別売の専用バッテリークイックチャージャー**NBC1814**で充電してください。

●充電は，必ず別売の専用バッテリークイックチャージャー**NBC1814**をお使いください。

●長期間使用しない場合，電池を一度使い切ってから，**NBP1513**をレベルチェッカーから取出してください。

●長期間使用しない場合，**NBP1513**を6か月に1回は充放電をおこなってください。長期間放置すると，自己放電による性能劣化や液漏れの原因となることがあります。

●長期保存した**NBP1513**を使用するときは「急速充電」してからお使いください。

上手な充電方法

●充電式ニッケルカドミウム電池は，電池の容量が残ったまま充電を繰返しおこなうと，出力電圧が低下する現象が発生し，レベルチェッカー本体の電池警告が早く出てしまいます。電池は，一度使い切ってから充電してください。

●バッテリークイックチャージャー**NBC1814**の「通常充電」をおこなうと，自動的に，放電をしてから充電をおこないます。5回に1回はこの方法で充電してください。

バッテリーパックの装着

詳しくは，レベルチェッカーの取扱説明書をご覧ください。

レベルチェッカーLC3，LC4，LC4A，LC5，LC6，LC7に使用する場合

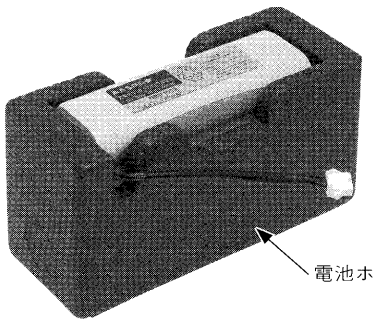

梱包状態のまま，電池ホルダーに入れて使用してください。
（電池ホルダーを捨てないように注意してください）

装着時 **LC7**の場合

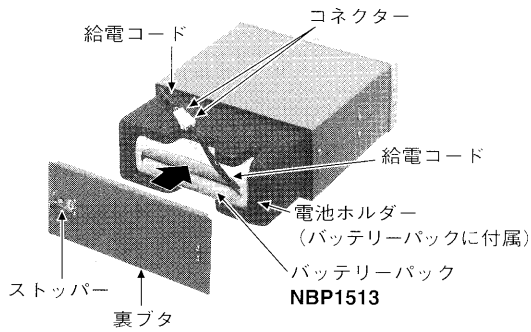

レベルチェッカーLCN2に使用する場合

①電池ホルダーからバッテリーパックを取出します。
（**NBP1513**に付属の電池ホルダーは，使用しません）

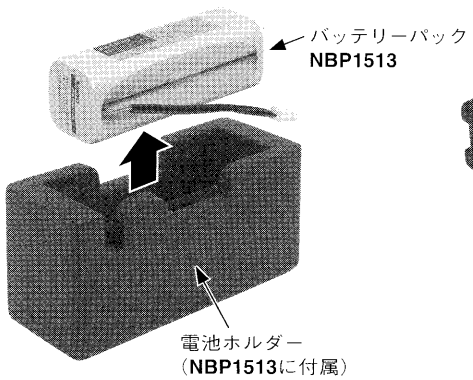

②**LCN2**に付属の電池ホルダー（2個）を取付けます。

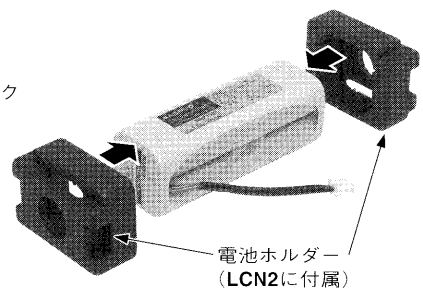

③**LCN2**に装着します。

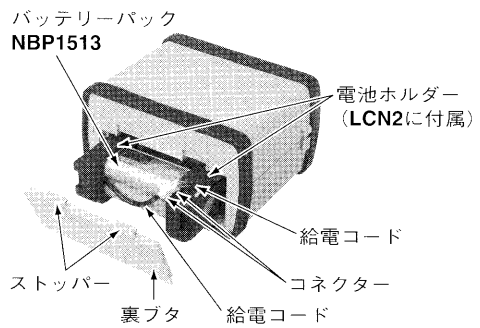

ニッケルカドミウム電池のリサイクルにご協力を

Ni-Cd

資源の再利用のため，ご不用になった電池は，ニッケルカドミウム電池のリサイクル協力店へお持ちください。

マルチメディアの
＝マスプロ電工＝

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町

営業部 TEL 名古屋 (052)802-2244
工事営業部 〃 (052)802-2225
技術相談 〃 (052)805-3366
インターネットホームページ www.maspro.co.jp

支店・営業所

沖縄 (098)854-2768
鹿児島 (099)812-1200
宮崎 (0985)25-3877
熊本 (096)381-7626
長崎 (095)864-6001
福岡(支)(092)531-3861
北九州 (093)941-4026
下関 (0832)55-1130
徳山 (0834)32-2954
広島 (082)230-2351
松江 (0852)21-5341
岡山 (086)252-5800
松山 (089)973-5656
高知 (088)882-0991
高松 (087)865-3666
姫路 (0792)34-6669
神戸 (078)843-3200
大阪(支)(06)6635-2222
工事営業部(06)6632-1144
京都 (075)646-3800
津 (059)234-0261
岐阜 (058)275-0805
名古屋(支)(052)802-2233
工事営業部(052)804-6262
豊橋 (0532)33-1500
静岡 (054)283-2220
松本 (0263)57-4625
福井 (0776)23-8153
金沢 (076)249-5301
新潟 (025)287-3155
横浜 (045)784-1422
渋谷(支)(03)3409-5505
工事営業部(03)3499-5631
秋葉原 (03)3255-7335
青戸 (03)3695-1811
八王子 (0426)37-1699
千葉 (043)232-5335
さいたま (048)663-8000
前橋 (027)263-3767
水戸 (029)248-3870
宇都宮 (028)660-5008
郡山 (024)952-0095
仙台 (022)786-5060
盛岡 (019)641-1681
秋田 (018)862-7523
青森 (017)742-4227
函館 (0138)53-7355
札幌 (011)782-0711
釧路 (0154)23-8466
旭川 (0166)25-3111
北見 (0157)61-0480

MAY, 2002

MASter of PROduction
注意の翻意

2K55-372
N-25-4372-2L